机型 Model	AH-130	
吸气压力 Suction Pressure	0.1013	MPa.A
吸气温度 Suction Temperature	20.0	Deg.C
相对湿度 Relative Humidity	80	R.H.
排气压力 Discharge Pressure	1.300	MPa.G
排气温度 Discharge Temperature	87	Deg.C

根据ISO 1217 容积流量与吸气条件相关
Air flow rate related to suction condition according to ISO 1217

公转子转速 Rotor Speed (rpm)	容积流量 Air Flow (m³/min)	轴功率 Shaft Power (kW)	比功率 Spec. Power (kW/(m³/min))	油流量 Oil Flow Rate (L/min)	油热负荷 Oil Capacity (kW)
2000	1.16	12.60	10.80	30.70	11.00
2160	1.27	13.40	10.50	32.50	11.70
2320	1.39	14.10	10.10	34.20	12.20
2480	1.50	14.80	9.80	35.70	12.80
2640	1.61	15.60	9.60	37.30	13.40
2800	1.72	16.40	9.50	39.20	14.10
2960	1.83	17.30	9.40	41.40	14.80
3120	1.94	18.10	9.30	43.20	15.50
3280	2.05	19.00	9.20	45.30	16.30
3440	2.16	19.90	9.20	47.20	17.00
3600	2.28	20.70	9.00	49.20	17.60

机型 Model	AH-130	
吸气压力 Suction Pressure	0.1013	MPa.A
吸气温度 Suction Temperature	20.0	Deg.C
相对湿度 Relative Humidity	80	R.H.
排气压力 Discharge Pressure	2.000	MPa.G
排气温度 Discharge Temperature	98	Deg.C

根据ISO 1217 容积流量与吸气条件相关
Air flow rate related to suction condition according to ISO 1217

公转子转速 Rotor Speed (rpm)	容积流量 Air Flow (m³/min)	轴功率 Shaft Power (kW)	比功率 Spec. Power (kW/(m³/min))	油流量 Oil Flow Rate (L/min)	油热负荷 Oil Capacity (kW)
2000	0.87	16.90	19.40	23.40	15.50
2160	0.96	17.80	18.50	24.60	16.30
2320	1.05	18.60	17.70	25.60	17.00
2480	1.14	19.40	17.00	26.60	17.60
2640	1.23	20.30	16.50	27.70	18.40
2800	1.32	21.20	16.00	28.80	19.10
2960	1.41	22.10	15.60	30.00	19.90
3120	1.49	23.10	15.50	31.30	20.80
3280	1.58	24.20	15.30	32.70	21.70
3440	1.66	25.20	15.10	34.00	22.60
3600	1.75	26.30	15.00	35.50	23.60


机型 Model	AH-130	
吸气压力 Suction Pressure	0.1013	MPa.A
吸气温度 Suction Temperature	20.0	Deg.C
相对湿度 Relative Humidity	80	R.H.
排气压力 Discharge Pressure	2.000	MPa.G
排气温度 Discharge Temperature	98	Deg.C

根据ISO 1217 容积流量与吸气条件相关
Air flow rate related to suction condition according to ISO 1217

公转子转速 Rotor Speed (rpm)	容积流量 Air Flow (m³/min)	轴功率 Shaft Power (kW)	比功率 Spec. Power (kW/(m³/min))	油流量 Oil Flow Rate (L/min)	油热负荷 Oil Capacity (kW)
2000	0.87	16.90	19.40	23.40	15.50
2160	0.96	17.80	18.50	24.60	16.30
2320	1.05	18.60	17.70	25.60	17.00
2480	1.14	19.40	17.00	26.60	17.60
2640	1.23	20.30	16.50	27.70	18.40
2800	1.32	21.20	16.00	28.80	19.10
2960	1.41	22.10	15.60	30.00	19.90
3120	1.49	23.10	15.50	31.30	20.80
3280	1.58	24.20	15.30	32.70	21.70
3440	1.66	25.20	15.10	34.00	22.60
3600	1.75	26.30	15.00	35.50	23.60


AH-130

Performance Curve

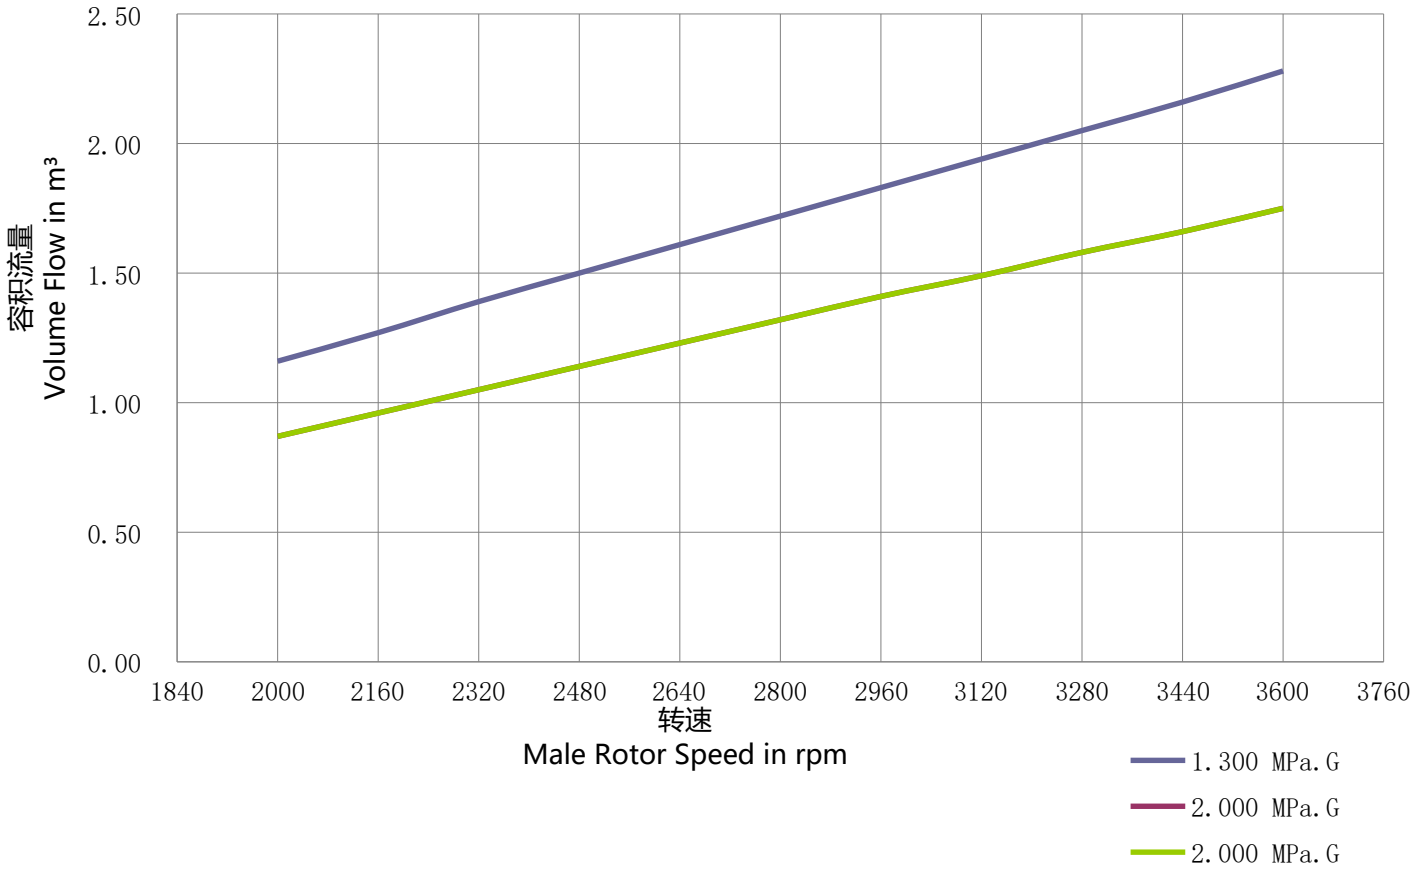

AH-130

Performance Curve

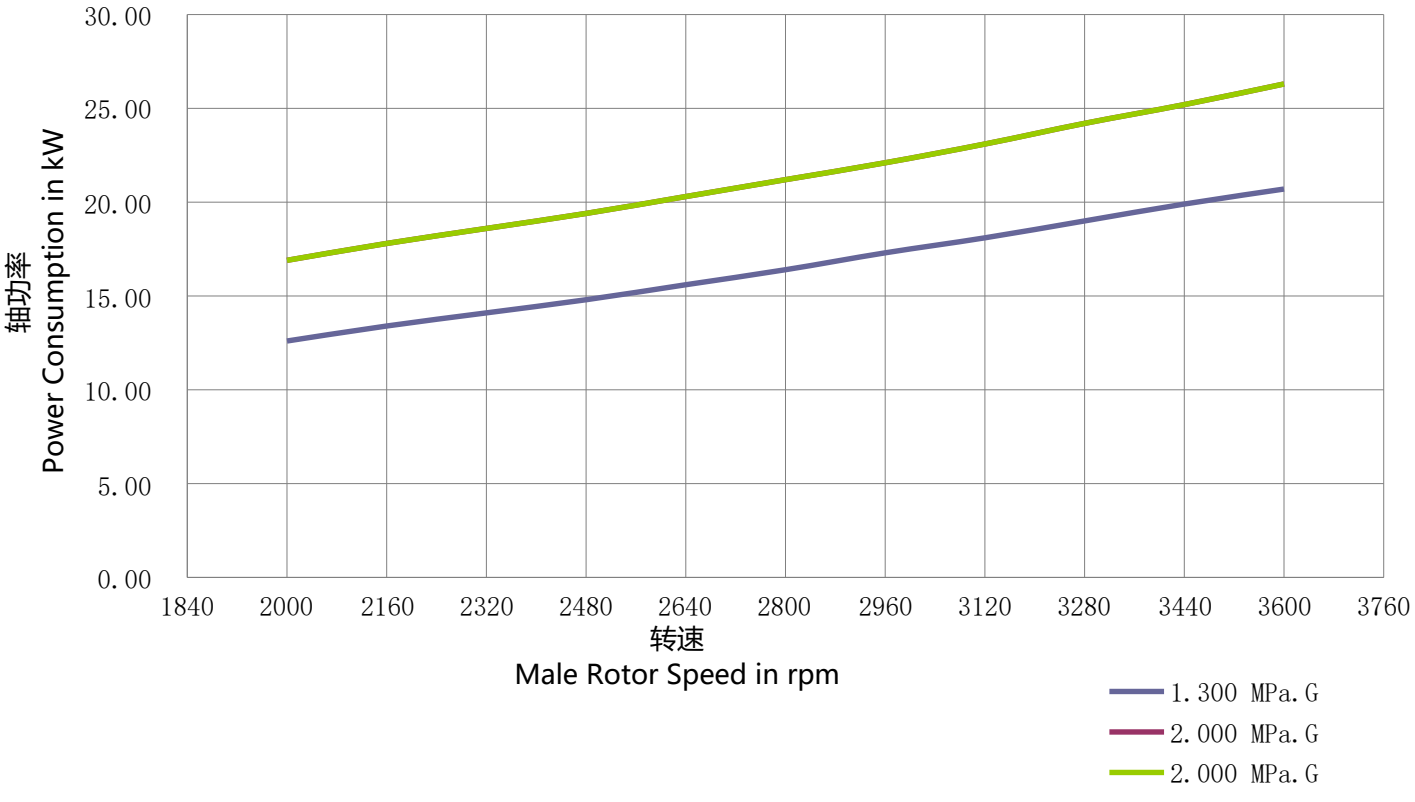

AH-130

Performance Curve

